

# OMEGA COMPRESSORS

Compresseurs d'air pour entrepreneurs et professionnels



Pour nous, ce n'est pas seulement commerciale. C'est personnel.

# Compresseurs d'air pour entrepreneurs et professionnels

## SÉRIE POUR ENTREPRENEURS - NON-LUBRIFIÉ ET À ENTRAÎNEMENT DIRECT

- Modèle compact et léger.
  - Pompe coulée sous pression en aluminium avec manchons en fonte et soupapes en acier inoxydable pour prolonger la durée de vie.
  - "Non lubrifié" signifie sans entretien.
  - Tous les appareils électriques ont un appel de courant de 15 A ou moins.
  - Réenclenchement manuel pour la protection contre les surcharges.
  - Modèles équipés d'un régulateur, d'un manomètre, d'un manocontact marche/arrêt et d'un coupleur universel.
  - Homologué CSA.
  - Testé à l'usine avant l'expédition.
  - Garantie limitée du fabricant d'un an.
  - Pour les professionnels, les fermes, les résidences et les bricoleurs.
- Non destiné à l'usage commercial.



MB-2000G



LA-5702



LA-5708



PN-1004L



LA-5721



MA-9004

## Spécifications

| MODÈLE   | PUISSANCE |                                    | pi <sup>3</sup> /min |         | lb/po <sup>2</sup><br>MAX | TENSION/<br>PHASE | APPEL DE<br>COURANT<br>à 125 lb/po <sup>2</sup> | CAPACITÉ<br>DU<br>RÉSEROIR | TR/MIN.<br>DE LA<br>POMPE | POIDS<br>(LB) | DIMENSIONS (POUCES) |         |         |
|----------|-----------|------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------|---------|
|          | CRÊTE     | SERVICE<br>à 90 lb/po <sup>2</sup> | 90 PSI               | 125 PSI |                           |                   |                                                 |                            |                           |               | LONGUEUR            | LARGEUR | HAUTEUR |
| MB-2000G | 0.5       | 0.5                                | 1.4                  | 0.9     | 125                       | 115V/1PH          | 5                                               | N/A                        | 1720                      | 10            | 11                  | 6       | 8       |
| PN-1004L | 1         | 0.5                                | 1.4                  | 0.9     | 125                       | 115V/1PH          | 5                                               | 1                          | 1720                      | 17            | 12                  | 15      | 12      |
| LA-5702  | 1.5       | 0.75                               | 3.0                  | 2.3     | 125                       | 115V/1PH          | 8                                               | 2                          | 1720                      | 35            | 19                  | 7       | 17      |
| LA-5708  | 1.5       | 0.75                               | 3.0                  | 2.3     | 125                       | 115V/1PH          | 8                                               | 6.6                        | 1720                      | 55            | 23                  | 11      | 24      |
| LA-5721  | 1.5       | 0.75                               | 3.0                  | 2.3     | 125                       | 115V/1PH          | 8                                               | 2                          | 1720                      | 40            | 16                  | 16      | 15      |
| MA-9004  | 1.5       | 1.5                                | 5.8                  | 4.4     | 125                       | 115V/1PH          | 15                                              | 4                          | 1720                      | 63            | 15                  | 15      | 21      |

**OMEGA**  
COMPRESSORS

# Compresseurs d'air pour entrepreneurs et professionnels



DD-1004



DD-1503



DD-2022B

## SÉRIE POUR ENTREPRENEURS - LUBRIFIÉ À L'HUILE ET À ENTRAÎNEMENT DIRECT - 1720 TR/MIN.

- Modèle compact et léger.
- Fonctionnement silencieux et pompe à vitesse peu élevée de 1720 tr/min.
- Lubrification par projection.
- Pompe coulée sous pression en aluminium avec manchons en fonte et soupapes en acier inoxydable pour prolonger la durée de vie.
- Tous les appareils électriques ont un appel de courant de 15 A ou moins.
- Réenclenchement manuel pour la protection contre les surcharges.
- Modèles équipés d'un régulateur, d'un manomètre, d'un manoccontact marche/arrêt et d'un coupleur universel.
- Silencieux de filtre compris avec un élément filtrant de rechange.
- Homologué CSA.
- Huile pour pompe comprise.
- Testé à l'usine avant l'expédition.
- Garantie limitée d'un an offert par le fabricant.
- Pour les professionnels, les fermes, les résidences et les bricoleurs. Non destiné à l'usage commercial.

## Spécifications

| MODÈLE   | PUISSANCE |                                    | pi <sup>3</sup> /min |         | lb/po <sup>2</sup><br>MAX | TENSION/<br>PHASE | APPEL DE<br>COURANT<br>à 125 lb/po <sup>2</sup> | CAPACITÉ<br>DU<br>RÉSERVOIR | TR/MIN.<br>DE LA<br>POMPE | POIDS<br>(LB) | DIMENSIONS (POUCES) |         |         |
|----------|-----------|------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------|---------|
|          | CRÊTE     | SERVICE<br>à 90 lb/po <sup>2</sup> | 90 PSI               | 125 PSI |                           |                   |                                                 |                             |                           |               | LONGUEUR            | LARGEUR | HAUTEUR |
| DD-1004  | 1         | 1                                  | 4.5                  | 4.0     | 125                       | 115V/1PH          | 15                                              | 4                           | 1720                      | 65            | 16                  | 16      | 23      |
| DD-1503  | 1.5       | 1.5                                | 6.0                  | 4.6     | 125                       | 115V/1PH          | 14                                              | 3.2                         | 1720                      | 55            | 22                  | 9       | 23      |
| DD-2022B | 2         | 1.5                                | 6.0                  | 4.6     | 125                       | 115V/1PH          | 15                                              | 4                           | 1720                      | 80            | 21                  | 20      | 20      |

**OMEGA**  
COMPRESSORS

# Compresseurs d'air pour entrepreneurs et professionnels

## SÉRIE POUR ENTREPRENEURS - LUBRIFIÉ À L'HUILE ET À ENTRAÎNEMENT DIRECT - 3450 TR/MIN.

- Modèle compact et léger.
- Lubrification par projection.
- Pompe coulée sous pression en aluminium avec manchons en fonte et soupapes en acier inoxydable pour prolonger la durée de vie.
- Tous les appareils électriques ont un appel de courant de 15 A ou moins.
- Réenclenchement manuel pour la protection contre les surcharges.
- Modèles équipés d'un régulateur, d'un manomètre, d'un manocontact marche/arrêt et d'un coupleur universel.
- Homologué CSA.
- Silencieux de filtre avec un élément filtrant de rechange.
- Huile pour pompe comprise.
- Testé à l'usine avant l'expédition.
- Garantie limitée d'un an offert par le fabricant.
- Pour les professionnels, les fermes, les résidences et les bricoleurs.
- Non destiné à l'usage commercial.



DP-2004V



DP-2022S



DP-2022W



ND-1008



DP-3008



ND-1003

## Spécifications

| MODÈLE   | PUISSANCE |                        | pi³/min |         | lb/po²<br>MAX | TENSION/<br>PHASE | APPEL DE<br>COURANT<br>à 125 lb/po² | CAPACITÉ<br>DU<br>RÉSERVOIR | TR/MIN.<br>DE LA<br>POMPE | POIDS<br>(LB) | DIMENSIONS (POUCES) |         |         |
|----------|-----------|------------------------|---------|---------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------|---------|
|          | CRÊTE     | SERVICE<br>à 90 lb/po² | 90 PSI  | 125 PSI |               |                   |                                     |                             |                           |               | LONGUEUR            | LARGEUR | HAUTEUR |
| ND-1003  | 1         | 1                      | 4.5     | 4.0     | 125           | 115V/1PH          | 13                                  | 3.2                         | 3450                      | 58            | 21                  | 9       | 23      |
| ND-1008  | 1         | 1                      | 4.5     | 4.0     | 125           | 115V/1PH          | 13                                  | 6.6                         | 3450                      | 65            | 24                  | 14      | 25      |
| DP-2004V | 2         | 1.5                    | 6.0     | 4.6     | 125           | 115V/1PH          | 12                                  | 3.2                         | 3450                      | 70            | 16                  | 19      | 16      |
| DP-2022S | 2         | 1.5                    | 6.0     | 4.6     | 125           | 115V/1PH          | 12                                  | 4                           | 3450                      | 80            | 19                  | 20      | 19      |
| DP-2022W | 2         | 1.5                    | 6.0     | 4.6     | 125           | 115V/1PH          | 15                                  | 4                           | 3450                      | 84            | 22                  | 19      | 20      |
| DP-3008  | 3         | 2                      | 7.3     | 6.0     | 125           | 115V/1PH          | 15                                  | 6.6                         | 3450                      | 73            | 23                  | 14      | 25      |

**OMEGA**  
COMPRESSORS

# Compresseurs d'air pour entrepreneurs et professionnels

## SÉRIE POUR ENTREPRENEURS - ÉLECTRIQUE, À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE ET LUBRIFIÉ À L'HUILE



PUK-1508MDC

- Pompes en fonte durables.
  - Soupapes en acier inoxydable pour prolonger la durée de vie.
  - Vilebrequin avec roulement à bille.
  - Lubrification par projection.
  - Volants-moteur conçus pour assurer un excellent refroidissement.
  - Réenclenchement manuel pour la protection contre les surcharges.
  - Deux commandes - Marche/Arrêt avec manoccontact ou fonctionnement à vitesse constante.
  - Modèles équipés d'un régulateur, d'un manomètre, d'un manoccontact marche/arrêt et d'un coupleur universel.
  - Protecteur de courroie complètement fermé.
  - Silencieux de filtre avec un élément filtrant de rechange.
  - Homologué CSA.
  - Huile pour pompe comprise. Rallonges pour vidange d'huile fournies pour la pompe.
  - Testé à l'usine avant l'expédition.
  - Garantie limitée d'un an offert par le fabricant.
  - Pour les entrepreneurs professionnels et pour l'usage à la ferme.
- Non destiné à l'usage commercial.



PUK-2008MDC

### Spécifications

| MODÈLE      | PUISSANCE |                                    | pi <sup>3</sup> /min |         | lb/po <sup>2</sup><br>MAX | TENSION/<br>PHASE | APPEL DE<br>COURANT<br>à 125 lb/po <sup>2</sup> | CAPACITÉ<br>DU<br>RÉSERVOIR | MODÈLE | POMPE    |       |             | POIDS<br>(LB) | DIMENSIONS (POUCES) |         |         |
|-------------|-----------|------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------|-------------|---------------|---------------------|---------|---------|
|             | CRÊTE     | SERVICE<br>à 90 lb/po <sup>2</sup> | 90 PSI               | 125 PSI |                           |                   |                                                 |                             |        | CYLINDRE | ÉTAGE | TR/<br>MIN. |               | LONGUEUR            | LARGEUR | HAUTEUR |
| PUK-1508MDC | 1.5       | 1.5                                | 6.6                  | 6.0     | 125                       | 115V/1PH          | 15                                              | 8                           | PUK-50 | V-2      | 1     | 1100        | 210           | 44                  | 18      | 24      |
| PUK-2008MDC | 2         | 2                                  | 9.5                  | 8.0     | 125                       | 115V/1PH          | 22                                              | 8                           | PUK-60 | V-2      | 1     | 900         | 215           | 44                  | 18      | 24      |

**OMEGA**  
COMPRESSORS

# Compresseurs d'air pour entrepreneurs et professionnels

## SÉRIE POUR ENTREPRENEURS - À ESSENCE, À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE ET LUBRIFIÉ À L'HUILE

- Pompes en fonte durables.
  - Soupapes en acier inoxydable pour prolonger la durée de vie.
  - Vilebrequin avec roulement à bille.
  - Lubrification par projection.
  - Volants-moteur conçus pour assurer un excellent refroidissement.
  - Modèles équipés d'un régulateur, d'un manomètre, d'un manocontact marche/arrêt et d'un coupleur universel.
  - Protecteur de courroie complètement fermé.
  - Silencieux de filtre avec un élément filtrant de rechange.
  - Équipé d'un moteur à essence Honda.
  - Commande du ralenti pour réduire la consommation de carburant lorsque l'air n'est pas requis.
  - Huile pour pompe et huile pour moteur comprises. Rallonges pour vidange d'huile fournies pour la pompe et le moteur.
  - Voyant de niveau d'huile.
  - Testé à l'usine avant l'expédition.
  - Garantie limitée d'un an offert par le fabricant.
  - Pour les entrepreneurs professionnels et pour l'usage à la ferme.
- Non destiné à l'usage commercial.



PUK-5508G



PUK-5520G



PUK-6508MDC



PUK-9008G



TUE-8008GE  
PUK-8008GE

## Spécifications

| MODÈLE     | PUISSANCE |                        | pi³/min |         | lb/po²<br>MAX | MOTEUR<br>HONDA | APPEL DE<br>COURANT<br>à 125 lb/po² | CAPACITÉ<br>DU<br>RÉSERVOIR | MODÈLE | POMPE    |       |             | POIDS<br>(LB) | DIMENSIONS (POUCES) |         |         |
|------------|-----------|------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------|-------------|---------------|---------------------|---------|---------|
|            | CRÊTE     | SERVICE<br>à 90 lb/po² | 90 PSI  | 125 PSI |               |                 |                                     |                             |        | CYLINDRE | ÉTAGE | TR/<br>MIN. |               | LONGUEUR            | LARGEUR | HAUTEUR |
| PUK-5508G  | 5.5       | 5.5                    | 12.5    | 10.5    | 125           | 5.5 HP GAS      | N/A                                 | 8                           | PUK-60 | V-2      | 1     | 1100        | 185           | 48                  | 20      | 28      |
| PUK-5520G  | 5.5       | 5.5                    | 12.5    | 10.5    | 125           | 5.5 HP GAS      | N/A                                 | 20                          | PUK-60 | V-2      | 1     | 1100        | 200           | 41                  | 20      | 32      |
| PUK-6508G  | 5.5       | 5.5                    | 16.5    | 14.0    | 125           | 5.5 HP GAS      | N/A                                 | 8                           | PUK-65 | V-3      | 1     | 900         | 225           | 48                  | 20      | 28      |
| PUK-8008GE | 8         | 8                      | 20.6    | 17.6    | 125           | 8 HP GAS        | N/A                                 | 8                           | PUK-65 | V-3      | 1     | 1100        | 250           | 48                  | 20      | 28      |
| PUK-9008G  | 9         | 9                      | 20.6    | 17.6    | 125           | 9 HP GAS        | N/A                                 | 8                           | PUK-65 | V-3      | 1     | 1100        | 250           | 48                  | 20      | 28      |

| MODEL      | PUISSANCE |                         | pi³/min |         | lb/po²<br>MAX | MOTEUR<br>HONDA | APPEL DE<br>COURANT<br>à 125 lb/po² | CAPACITÉ<br>DU<br>RÉSERVOIR | MODÈLE | POMPE    |       |             | POIDS<br>(LB) | DIMENSIONS (POUCES) |         |         |
|------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------|-------------|---------------|---------------------|---------|---------|
|            | CRÊTE     | SERVICE<br>à 140 lb/po² | 140 PSI | 175 PSI |               |                 |                                     |                             |        | CYLINDRE | ÉTAGE | TR/<br>MIN. |               | LONGUEUR            | LARGEUR | HAUTEUR |
| TUE-8008GE | 8         | 8                       | 15.6    | 12.5    | 175           | 8 HP GAS        | N/A                                 | 8                           | TUE-50 | V-3      | 2     | 1100        | 250           | 48                  | 20      | 28      |

Remarque : Les modèles PUK-8008GE et TUE-8008GE sont équipés d'un démarreur électrique.

# Compresseurs d'air pour entrepreneurs et professionnels

## SÉRIE POUR PROFESSIONNELS - ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE ET LUBRIFIÉ À L'HUILE



PK-1008



PK-2008



PP-6060V



PK-5020VP



PK-6560V

- Fonctionnement silencieux
- Pompes en fonte durables à entraînement par courroie.
- Soupapes en acier inoxydable pour prolonger la durée de vie.
- Vilebrequin avec roulement à bille.
- Lubrification par projection.
- Volants-moteur conçus pour assurer un excellent refroidissement.
- Réenclenchement manuel pour la protection contre les surcharges.
- Modèles équipés d'un régulateur, d'un manomètre, d'un manocontact marche/arrêt et d'un coupleur universel (PK-1008 - PK-5020VP).
- Protecteur de courroie complètement fermé.
- Silencieux de filtre avec un élément filtrant de rechange.
- Complètement assemblé - La poignée et les roues doivent être attachées (PK-1008 - PK-5020VP).
- Homologué CSA.
- Huile pour pompe comprise. Rallonges pour vidange d'huile fournies pour la pompe.
- Voyant de niveau d'huile.
- Testé à l'usine avant l'expédition.
- Garantie limitée d'un an offert par le fabricant.
- Pour les entrepreneurs professionnels et pour l'usage dans les centres de service pour automobiles et à la ferme. Non destiné à l'usage commercial.





PK-5020



PK-3011

### Spécifications

| MODÈLE    | PUISSANCE |                                 | pi <sup>3</sup> /min |         | lb/po <sup>2</sup> MAX | TENSION/ PHASE | APPEL DE COURANT à 125 lb/po <sup>2</sup> | CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | MODÈLE | POMPE    |       |          | POIDS (LB) | DIMENSIONS (POUCES) |         |         |
|-----------|-----------|---------------------------------|----------------------|---------|------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------|----------|------------|---------------------|---------|---------|
|           | CRÊTE     | SERVICE à 90 lb/po <sup>2</sup> | 90 PSI               | 125 PSI |                        |                |                                           |                       |        | CYLINDRE | ÉTAGE | TR/ MIN. |            | LONGUEUR            | LARGEUR | HAUTEUR |
| PK-1008   | 1         | 0.5                             | 2.2                  | 1.7     | 125                    | 115V/1PH       | 10                                        | 8                     | PK-10  | 1        | 1     | 800      | 85         | 24                  | 14      | 24      |
| PK-2008   | 2         | 1                               | 4.0                  | 3.2     | 125                    | 115V/1PH       | 14                                        | 8                     | PK-20  | 1        | 1     | 900      | 95         | 27                  | 14      | 24      |
| PK-3011   | 3         | 1.5                             | 6.0                  | 5.3     | 125                    | 115V/1PH       | 14                                        | 11                    | PK-30  | 1        | 1     | 1100     | 125        | 30                  | 14      | 27      |
| PK-5020   | 5         | 2                               | 7.8                  | 6.4     | 125                    | 115V/1PH       | 15                                        | 20                    | PK-50  | V-2      | 1     | 1100     | 185        | 40                  | 18      | 29      |
| PK-5020VP | 5         | 2                               | 7.8                  | 6.4     | 125                    | 115V/1PH       | 15                                        | 20                    | PK-50  | V-2      | 1     | 1100     | 200        | 20                  | 20      | 44      |
| PP-6060V  | 6         | 3                               | 12.5                 | 11.0    | 125                    | 230V/1PH       | 15                                        | 60                    | CK-30  | V-2      | 1     | 1100     | 300        | 27                  | 22      | 65      |
| PK-6560V  | 6.5       | 5                               | 20.0                 | 18.0    | 125                    | 230V/1PH       | 22                                        | 60                    | CK-40  | V-3      | 1     | 950      | 330        | 27                  | 22      | 65      |

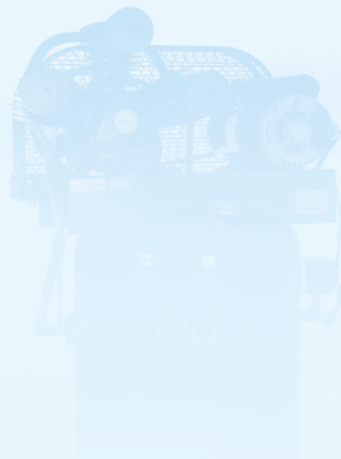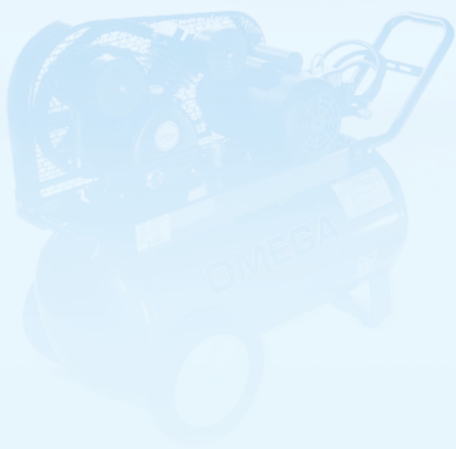

## Accessoires pour compresseurs d'air

Tuyaux d'aluminium

Soupapes à bille

Soupapes de retenue

Filtres à air comprimé

Huile pour compresseur

Pompes pour compresseur

Dessiccateur d'air

Moteurs électriques

Vidanges automatiques électroniques

Éléments filtrants

Filtres - Régulateurs - Lubrificateurs

Raccords de tuyau flexible

Jauges

Démarrateurs magnétiques

Contrôleurs d'huile

Séparateurs d'huile/d'eau

Soupapes pilotes

Vidanges automatiques pneumatiques

Manocontacts

Sécheurs d'air réfrigéré

Récepteurs d'air externes

Soupapes de sécurité

Pièces de rechange

Commandes des gaz

Amortisseurs de vibration

Séparateurs d'eau

Garantie limitée d'un an

# OMEGA

## COMPRESSORS

Distribué par :

63 Morrow Rd.  
Barrie, ON Canada L4N 3V7  
Téléphone : 800-668-8448 ou (705) 721-9500  
Télécopieur : (705) 721-8646  
Courriel : [info@omegacompressors.com](mailto:info@omegacompressors.com)  
[www.omegacompressors.com](http://www.omegacompressors.com)